


AFSTANDSTELSCHROEF met kraag

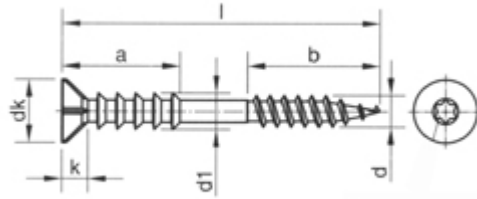

TYPE	6X60	6X80	6X100	6X110	6X120	6X130
MIN VERANKERINGS DIEPTE	30	30	30	30	30	30
MAX AFSTAND	30	50	70	80	90	115
MAX DIKTE HOUT	20	25	25	25	25	25
TORX NR.	25	25	25	25	25	25

- Voor het nauwkeurig afstellen van houtconstructies.
- Maakt trapsgewijze, afstelbare en verdragingsvrije afstandmontage mogelijk.
- De éénmaal afgestelde afstand wordt exact gehouden, zonder enig hulpmiddel.
- Het te monteren element voorboren met boor 4mm. De houtconstructie waarop wordt gemonteerd hoeft niet te worden voorgeboord.
- Te gebruiken in steen en beton in combinatie met nylon plug van 8mm doorsnee (lang model).
- Kop Ø12 mm voorzien van freesribben voor verzinking in hout. (TORX 25)

Gebruiksaanwijzing

-Kies de schroeflengte zodat de schroeflengte volledig in de ondergrond verankerd is.

-Schroef de lat op de ondergrond vast totdat deze verzonken zit in de lat.

-Door het deels uitdraaien kunt u de lat vlak stellen totdat de gewenste afstand is bereikt.

Bekijk de scherpe prijzen van WWW.TECHWINKEL.NL

Wanneer u zich als bedrijf registreert op onze site, krijgt u nog eens 35% korting!