


## ANTI DIEFSTALMOER – AFBREEKMOER

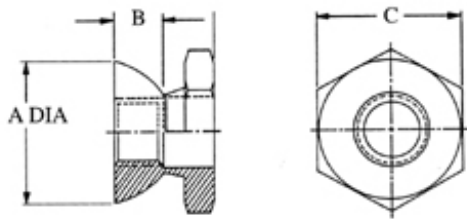

d	M6	M8	M10	M12	M16
P	1	1.25	1.5	1.75	2
A	9.3	12.5	16.3	18.3	23.3
h = totale hoogte	9.5	12	15	16	22
B	4.3	7	8.3	8.3	12.3
C	10	13	17	19	24
Breukdraaimoment in Nm	10-18	13-21	31-38	35-45	50-60

De antidiefstalmoer, ofwel afbreekmoer is de ideale manier voor bevestigingen die niet meer los mogen.

De antidiefstalmoer wordt met de conus op de schroefdraad geschroefd.

Met een sleutel kan de moer aangedraaid worden tot dat het breukdraaimoment wordt bereikt en het zeskant gedeelte afbreekt.

De conus is dan bevestigd op de schroefdraad en kan niet meer los gemaakt worden.

### TIP

Heeft u een antidiefstalbout nodig?

Op een simpele wijze kunt u een antidiefstalmoer op een draadstang(kort) bevestigen met bijv. loctite, of borgen op een andere manier. (deze draadstangen (kort) vindt u onder de rubriek “draadstangen”)

De “self-made” antidiefstalbout kunt u bevestigen in een tapgat voor 1 malige bevestiging.