


DIN 7405K ZELFBORENDE ZESKANTKRAAGBOUT – RVS A2

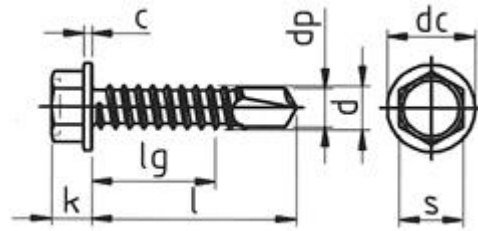

**Let op!! Zelfborende schroeven van RVS kunnen niet in staal boren!
Boort alleen in RVS (max 0.5mm) en zachte metalen en kunststoffen**

d	ST4.2	ST4.8	ST5.5	ST6.3
P	1.4	1.6	1.8	1.8
dc	8.8	10.5	11	13.2
k	4.25	4.45	5.45	6.45
s	7	8	8	10
dp	7	8	10	11

De zelfborende schroeven hebben een zeskant kop met kraag die aan de onderzijde is voorzien van ribbels.

Deze schroeven worden gebruikt voor een strakke aansluiting van overlappende naden. Daarnaast is deze schroef uitermate geschikt voor montage van zetwerk en plaatwerk.

De ribbels onder de zeskante kop zorgen ervoor dat de schroef zich vastzet op de beplating.

Bekijk de scherpe prijzen van WWW.TECHWINKEL.NL

Wanneer u zich als bedrijf registreert op onze site, krijgt u nog eens 35% korting!