


## DIN 928 Vierkant lasmoer

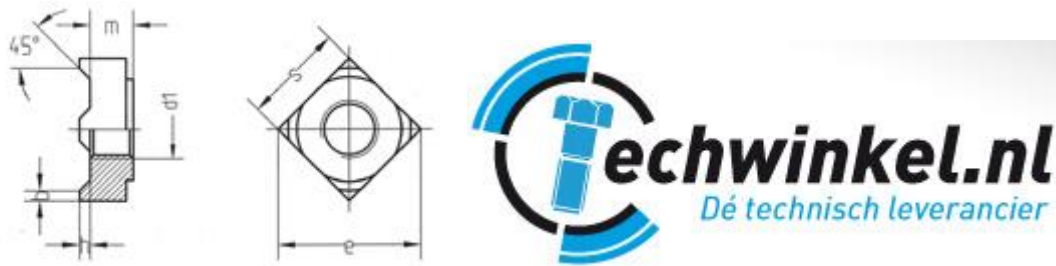

De 3 uitstekende puntjes zorgen voor goede uitvloeiing van de las voor een perfecte hechting op het materiaal.

<b>d</b>	<b>M4</b>	<b>M5</b>	<b>M6</b>	<b>M8</b>	<b>M10</b>	<b>M12</b>
<b>P</b>	0.7	0.8	1	1.25	1.5	1.75
<b>m</b>	3.5	4.2	5	6.5	8	9.5
<b>s</b>	7	9	10	14	17	19
<b>b</b>	0.8	1	1.2	1.5	1.8	2
<b>e</b>	9	12	13	18	22	25
<b>h</b>	0.6	0.8	0.8	1	1.2	1.4

Bekijk de scherpe prijzen van [WWW.TECHWINKEL.NL](http://WWW.TECHWINKEL.NL)  
Wanneer u zich als bedrijf registreert op onze site, krijgt u nog eens 35% korting!