


## DIN 929 Zeskant lasmoer

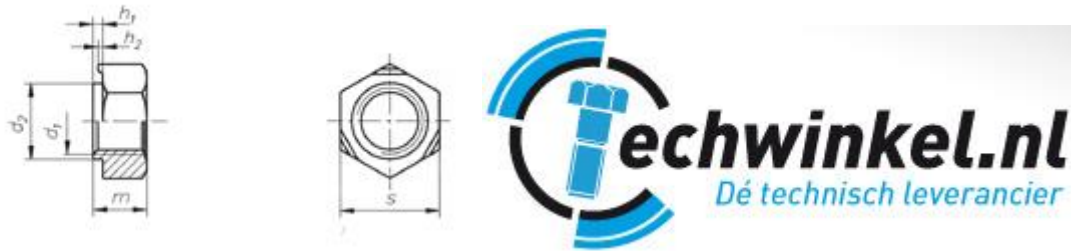

De 3 uitstekende puntjes zorgen voor goede uitvloeiing van de las voor een perfecte hechting op het materiaal.

	<b>M3</b>	<b>M4</b>	<b>M5</b>	<b>M6</b>	<b>M8</b>	<b>M10</b>	<b>M12</b>	<b>M14</b>	<b>M16</b>
<b>d</b>									
<b>P</b>	0.5	0.7	0.8	1	1.25	1.5	1.75	2	2
<b>m</b>	3	3.5	4	5	6.5	8	10	11	13
<b>s</b>	7.5	9	10	11	14	17	19	22	24
<b>d2</b>	4.5	6	7	8	10.5	12.5	14.8	16.8	18.8
<b>h1</b>	0.55	0.65	0.7	0.75	0.9	1.15	1.4	1.8	1.8
<b>h2</b>	0.25	0.35	0.4	0.4	0.5	0.65	0.8	1	1

Bekijk de scherpe prijzen van [WWW.TECHWINKEL.NL](http://WWW.TECHWINKEL.NL)  
Wanneer u zich als bedrijf registreert op onze site, krijgt u nog eens 35% korting!