


DIN 985 ZELFBORGENDE ZESKANTMOER RVS gecoat

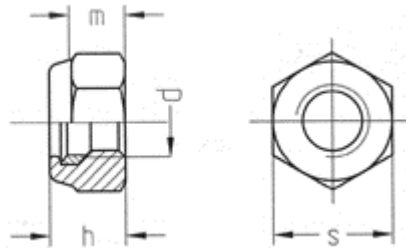

d	M6	M8	M10	M12
P	1	1.25	1.5	1.75
s	10	13	17	19
h	6	8	10	12

Gecoate RVS borgmoeren zijn voorzien van een oppervlaktebehandeling (coating) zodat door de wrijving van de schroefverbinding minimale kans is op vastvreten ofwel koudlas.

Het fenomeen "koudlas" kan ontstaan bij schroefdraadverbindingen van RVS. Vooral als deze verbindingen machinaal in elkaar worden gezet, ontstaat er een hoge mate van wrijving waardoor het draadgedeelte van bijvoorbeeld bout en moer met elkaar "versmelten" (dit kan echter ook gebeuren bij het handmatig aandraaien).