


## Zeskantflensbout met vertanding

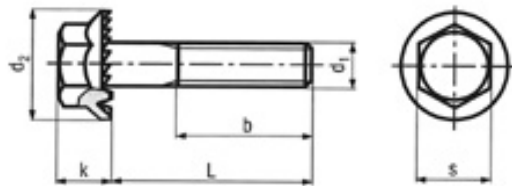

d	M6	M8	M10	M12
P	1	1.25	1.5	1.75
b	18	22	26	30
k	6.6	8.1	9.2	11.5
S	10	13	15	16
d2	14.2	18	22.3	26.6

De zeskantflensbout heeft door de flens ofwel kraag een hoger drukoppervlak en door de vertanding ook een borgende werking.