


## NORD-LOCK BORGRING

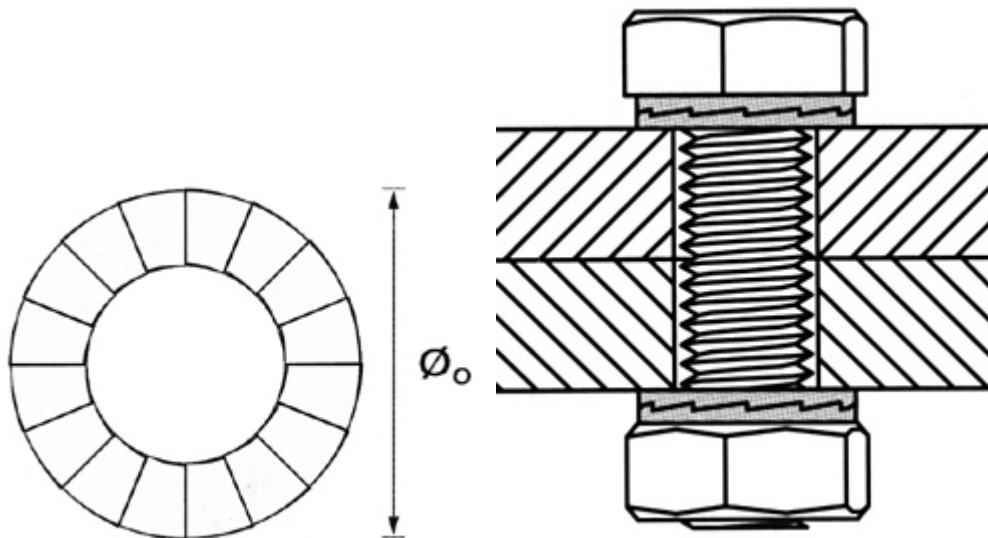

|                                   | M3  | M4  | M5  | M6   | M8   | M10  | M12  | M14  | M16  | M18  | M20  |
|-----------------------------------|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| inwendig                          | 3.4 | 4.4 | 5.4 | 6.5  | 8.7  | 10.7 | 13   | 15.2 | 17   | 19.5 | 21.4 |
| uitwendig                         | 7   | 7.6 | 9   | 10.8 | 13.5 | 16.6 | 19.5 | 23   | 25.4 | 29   | 30.7 |
| Dikte /set                        | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8  | 2.5  | 2.5  | 2.5  | 3.4  | 3.4  | 3.4  | 3.4  |
| Aandraaimoment<br>Newton(8.8bout) | 1.5 | 3.5 | 7.2 | 12   | 30   | 59   | 103  | 160  | 250  | 350  | 490  |

### Nord-Lock bolt securing system

Dit unieke systeem gebruikt de voorspanning in plaats van de frictie.

Nord-Lock borgringen hebben schuinoplopende vlakjes op één zijde, met een grotere hoek dan de spoed van de bout. Aan de andere zijde bevinden zich de radiale tandjes. De ringen worden per paar gebruikt, met de vlakjes op elkaar. Wanneer de bout en/of moer wordt vastgedraaid, drukken de radiale tandjes in de oppervlaktes. Hierdoor kan Nord-Lock niet gaan frezen. De voorspanning zorgt ervoor dat de bout zichzelf borgt.

- behaalt een maximale veiligheid bij het borgen van bouten en moeren
- voorkomt losdraaien, veroorzaakt door trillingen
- makkelijk te monteren en te de-monteren
- montage-olie heeft geen invloed op de borgfunctie
- uitstekende borging bij lage en hoge voorspanning
- temperatuur-wisselingen hebben geen invloed
- minimale beschadiging van oppervlakten
- meerdere keren herbruikbaar

### Toepasbaar bij:

industriële onderhoud, auto-industrie, apparatenbouw, landbouwmachines, grondverzetmachines, produktiemachines, mijnbouw, olie-industrie, treinen en trams, truck- en trailerindustrie, overige industrieën

Bekijk de scherpe prijzen van [WWW.TECHWINKEL.NL](http://WWW.TECHWINKEL.NL)

Wanneer u zich als bedrijf registreert op onze site, krijgt u nog eens 35% korting!