


NYLONPLUG UNIVERSEEL MET KRAAG - GRIJS

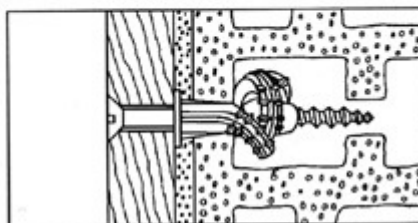

TYPE	6/36	8/50	10/60	12/72	14/75
BOOR Ø	6	8	10	12	14
VOOR SCHROEF Ø	4-5	5-6	7-8	8-10	10-12
MIN BOORDIEPTE	45	60	70	80	85
MIN VERANKERINGS-DIEPTE	36	50	60	70	75

De nylonplug universeel met en zonder rand is een alleskunner voor bijna alle bouwstoffen.

Hij spreidt in massieve bouwstof en houdt door extreme uitzetting aan de boorgatwand. In holle bouwstoffen vormt de plug een knoop.

De plug is daardoor geschikt voor nagenoeg iedere bouwstof.

Hij is afgestemd op hout- en spaanderplaatschroeven en geschikt voor voorsteek- en doorsteekmontage (zonder rand).

De uitvoering met rand is met name geschikt voor montage in gipskartonplaten en verhindert het wegglijden van de plug in het boorgat.

De plug zonder rand leent zich ook voor toepassing als doorsteekmontage.

GESCHIKT VOOR :

Beton, natuursteen, baksteen, kalkzandsteen, cellenbeton, gipskartonplaten,

holle baksteen, holle kalkzandsteen, vezelcementplaten, spaanplaten, enz...