


## SPANHULS - STAAL GEEL ELVZ

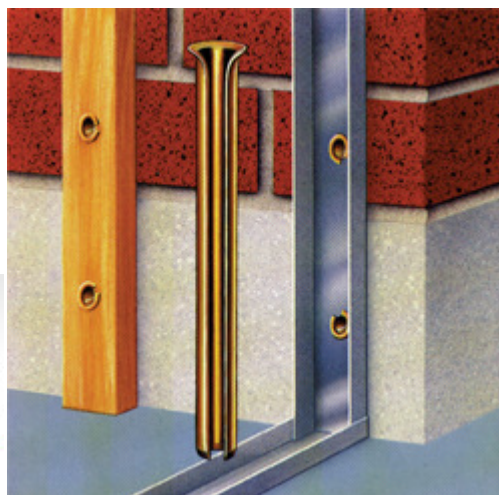

TYPE	6X30	6X40	6X60	6X80	8X90	8X110	8X130	8X150
BOOR Ø	6	6	6	6	8	8	8	8
1*	40	40	40	40	50	50	50	50
EFFECTVERANKERINGSDIEPTE	30	30	30	30	40	40	40	40
MAX NUTTIGE LENGTE	-	10	30	50	50	70	90	110

1\* MIN BOORGATDIEPTE BIJ DOORSTEEKMONTAGE

### TOEPASSINGSGEBIED:

Snelle en voordelige bevestiging gemaakt van verenstaal , uitsluitend geschikt voor wandmontage.

Uitermate geschikt voor het bevestigen van plaatprofielen.

### WERKING:

Bij het inslaan wordt de spanhuls over de totale lengte tegen de boorgatwand geklemd.

Het bouwelement wordt door de kraag van de spanhuls tegen het materiaal geklemd.

Bekijk de scherpe prijzen van [WWW.TECHWINKEL.NL](http://WWW.TECHWINKEL.NL)  
Wanneer u zich als bedrijf registreert op onze site, krijgt u nog eens 35% korting!