


Tox Tri plug zonder kraag ROOD

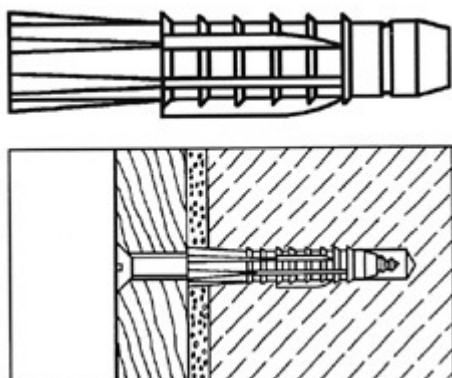

TYPE	5/31	6/36	6/51	7/36	7/51	8/51	10/61	12/71	14/75
BOOR Ø	5	6	6	7	7	8	10	12	14
VOOR SCHROEF Ø	3-4	4-5	4-5	4.5-5	4.5-5	5-6	7-8	8-10	10-12
MIN BOORDIEPTE	40	45	60	45	60	60	70	80	85
MIN VERANKERINGSDIEPTE	31	36	51	36	51	51	61	71	75

TOX UNIVERSELE PLUGGEN – GESCHIKT VOOR ALLE MATERIALEN

Door de unieke constructie gedraagt de Tox-plug zich afhankelijk van het materiaal als een traditionele spreidplug of als een moderne knoopplug.

Daardoor is de Tox-plug te gebruiken in zowel harde als zachte bouwmaterialen en tevens in holle wanden.

De Tox-pluggen zijn geschikt voor meerdere schroefdiameters.

Bovendien zijn de Tox-pluggen uitstekend te combineren met spaanderplaatschroeven.

DUS GESCHIKT VOOR:

- harde bouwmaterialen
- zachte bouwmaterialen
- holle wanden
- meerdere schroefdiameters per plug
- spaanderplaatschroeven

TOX UNIVERSELE PLUGGEN 4AS EN ASKA

De constructie van de plug is gebaseerd op het principe van de sparappel.

Door axiale spanning glijden de lamellen wigvorming over elkaar.

Zo worden verschillende schroefdiameters en de grootte van het boorgat optimaal op elkaar afgestemd.

Voor extra draaibeveiliging is de plug voorzien van weerhaakjes langs de vier assen en blokkeringsribben aan de plughals.

Bekijk de scherpe prijzen van WWW.TECHWINKEL.NL

Wanneer u zich als bedrijf registreert op onze site, krijgt u nog eens 35% korting!