


Toxplug 4AS met kraag WIT

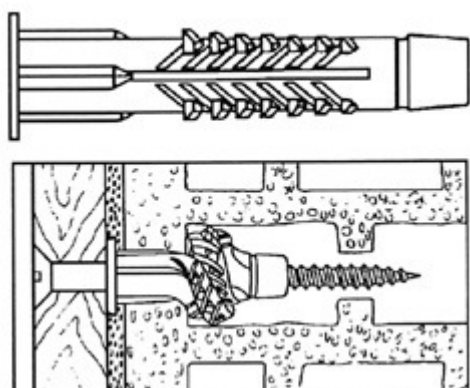

TYPE	5/25	6/28	6/41	8/49	10/66	12/76
BOOR Ø	5	6	6	8	10	12
VOOR SCHROEF Ø	3-4	3.5-4.5	3.5-4.5	4-6	6-8	8-10
MIN BOORDIEPTE	35	35	50	60	75	85
MIN VERANKERINGSDIEPTE	24	27	40	48	65	75

TOX UNIVERSELE PLUGGEN – GESCHIKT VOOR ALLE MATERIALEN

Door de unieke constructie gedraagt de Tox-plug zich afhankelijk van het materiaal als een traditionele spreidplug of als een moderne knoopplug. Daardoor is de Tox-plug te gebruiken in zowel harde als zachte bouwmaterialen en tevens in holle wanden.

De Tox-pluggen zijn geschikt voor meerdere schroefdiameters. Bovendien zijn de Tox-pluggen uitstekend te combineren met spaanderplaatschroeven.

DUS GESCHIKT VOOR:

- harde bouwmaterialen
- zachte bouwmaterialen
- holle wanden
- meerdere schroefdiameters per plug
- spaanderplaatschroeven

TOX UNIVERSELE PLUGGEN 4AS EB ASKA

De constructie van de plug is gebaseerd op het principe van de sparappel. Door axiale spanning glijden de lamellen wigvorming over elkaar. Zo worden verschillende schroefdiameters en de grootte van het boorgat optimaal op elkaar afgestemd. Voor extra draaibeveiliging is de plug voorzien van weerhaakjes langs de vier assen en blokkeringsribben aan de plughals.

Bekijk de scherpe prijzen van WWW.TECHWINKEL.NL
Wanneer u zich als bedrijf registreert op onze site, krijgt u nog eens 35% korting!