


VLEUGELTEKS VERZONKEN KOP - TORX-AANDRIJVING

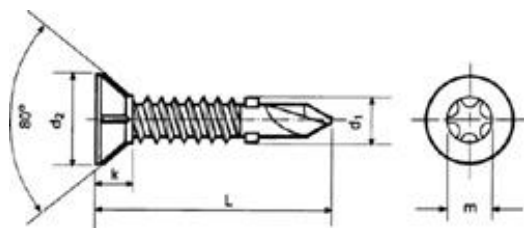

d1	5.5	6.3
d2	12mm	12mm
Nr. TORX (m)	30	30
Afstand Boorpunt tot 1^e gang schroefdraad	15mm	18mm
Boorcapaciteit in	Min. 2	Min. 2.5
Stalen liggers	Max. 5	Max. 6

Vleugeltekens zijn verzonken schroeven met een boorpunt en vleugel, en freesribben onder de kop.

Deze vleugeltekens met torx hebben een 60% hoger breukmoment!

Vleugeltekens zijn bij uitstek geschikt om hout (plaatmateriaal of planken) te bevestigen op staal.

De vleugels van de vleugeltekens zorgen voor een ruimer gat van het hout, zodat het hout nog kan werken, maar zodra in het staal geboord wordt, breken de vleugels af zodat de schroef strak in het staal bevestigd zit.

De freesribben onder de verzonken kop zorgt voor een mooie verzinking in het hout.

Vleugeltekens zijn ook met kruisindruk verkrijgbaar.